



 INNOVAK


Manta de
sub-cobertura

Termak



Manta sub-cobertura em Polietileno Expandido Aluminizado para isolamento térmico e impermeabilização de telhados.

Menos calor no verão e menos frio no inverno. É essa a proposta da manta subcobertura Termak, que também proporciona proteção contra goteiras e redução de ruídos no ambiente. Mais conforto para viver e trabalhar melhor

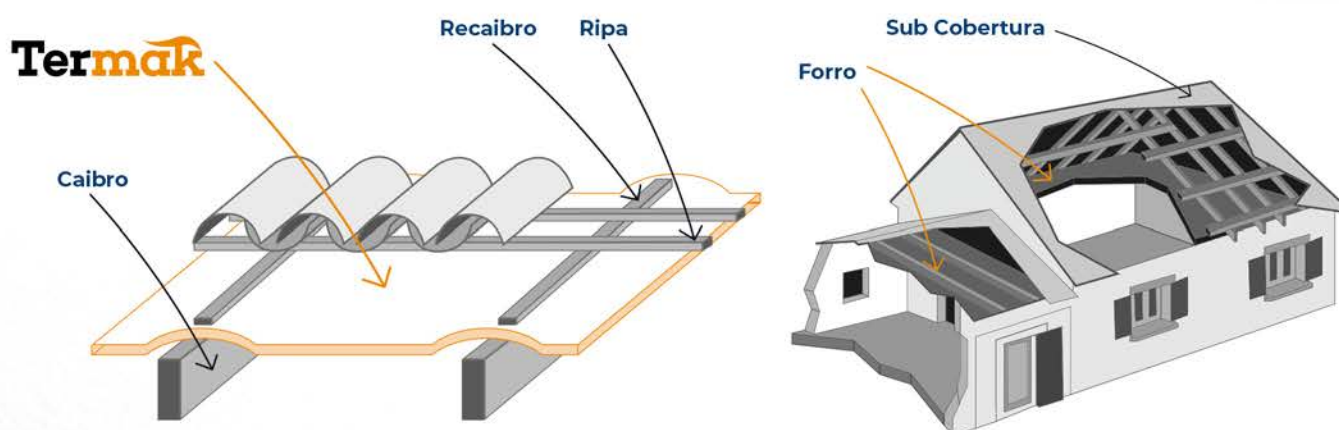

APLICAÇÃO

Passo 1: Desenrole a manta, com a face aluminizada para cima sobre a estrutura que terá as telhas instaladas, antes da colocação das telhas;

Passo 2: Desenrole o próximo rolo de forma que sobreponha 10cm, e aplicar a fita para vedação;

Passo 3: Aplique o sarrafos para melhor fixação da manta.

- | Reduz o calor em até 10 °C, a radiação
- | em 95% e a condução em até 25%
- | Leve, flexível e reciclável
- | Reduz o calor no verão
- | Fácil aplicação com pregos ou grampos
- | Não é atacado por insetos e roedores
- | Não propicia fungos e bactérias
- | Não desprende partículas
- | Fácil e rápido de instalar
- | Preserva tamanho e espessura ao longo do tempo
- | Não degrada ao longo do tempo
- | Não desenvolve calor superficial
- | Termosoldável por calor
- | Impermeável: não vaza água